

**MAGNETI  
MARELLI**

PARTS & SERVICES

# ÉQUIPEMENT DE GARAGE



## Sommaire

### Climatisation

- ▶ Alaska Prime R/H ..... 3
- ▶ Alaska Evo R/H..... 5
- ▶ Ozone MX4000 ..... 8
- ▶ BACTICYD Spray..... 8

### Électrique et hybride

- ▶ Coffret d'outils de réparation pour véhicules hybrides & électriques ..... 10
- ▶ Kit d'habillage d'atelier ..... 11
- ▶ Battery Expert Pro ..... 12
- ▶ Bat Expert 100 ..... 12
- ▶ Chargeur de batteries Bat 5..... 13
- ▶ Jump Starter 4.0..... 13

### Équipements

- ▶ Oxhydro Carbon Cleaner ..... 15
- ▶ Intake Cleaner ..... 17
- ▶ Aspirateurs d'huile ..... 18
- ▶ Lampes professionnelles ..... 19
- ▶ Gants en Nitrile ..... 21
- ▶ Lave-mains..... 21
- ▶ Nettoyant pour vannes EGR 400mL ..... 22
- ▶ Nettoyant pour corps papillon 500mL ..... 22
- ▶ Consommables pour garages..... 23

**MAGNETI  
MARELLI**

PARTS & SERVICES



## Climatisation



# alaska prime

007936701000 / 007936701010

## Alaska Prime R / H

**Les stations de climatisation Alaska Prime offrent une panoplie de services, grâce à leurs dimensions compactes et leur faible poids de 65 kg.**

Grâce à Alaska Prime R (R134a) et Alaska Prime H (R1234yf), votre atelier peut atteindre le plus haut niveau technologique parmi les stations de climatisation. Ces équipements compacts et robustes sont dotés d'une technologie de pointe, gage d'une protection maximale de l'environnement. Leur utilisation simple et intuitive, les destine tout naturellement à servir d'outil d'entretien mobile. Avec la base de données Agri, c'est l'assistant idéal de tout technicien d'engins agricoles et de chantier.

La base de données Agri est un programme spécial en plusieurs étapes, qui optimise le processus de chargement et répond aux exigences spécifiques des systèmes de climatisation grâce aux tuyaux à rallonge en mesure d'atteindre des points de connexion difficiles.



## CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Charge sécurisée | Régénération de l'huile de la pompe à vide
- ▶ Écran LCD
- ▶ Compartiment métallique
- ▶ Base de données intégrée incluant 2 ans de mises à jour
- ▶ Purge d'air automatique
- ▶ 2 réservoirs d'huile : 1 pour l'huile neuve, 1 pour l'huile usagée
- ▶ Téléassistance (USB)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Dimensions : 532 x 617 x 957 mm
- ▶ Poids : 65 kg
- ▶ Capacité du cylindre : 12 l
- ▶ EN OPTION :

Raccords rapides Eco

Imprimante pour l'impression des rapports d'entretien

Kit d'entretien pour véhicules hybrides ou électriques

Kit de test de fuite d'azote ou de fuite d'hydrogène

Identificateur de gaz

Base de données spéciales pour engins agricoles et de chantier (pour Prime R uniquement)

## Les principaux avantages :



Compléter l'appoint du circuit de climatisation dans n'importe quelles conditions ambiantes.



Interface USB pour les mises à jour du logiciel et du diagnostic à distance.



Taille ultra compacte, idéale comme solution mobile.



Base de données avec 2 ans de mise à jour gratuites.



alaska  
evo

007936701020 / 007936701030

## Alaska EVO R / H



**Excellent rapport qualité-prix, processus de travail précis et automatisés.**

Ces modèles plus complets, permettent aux ateliers de bénéficier des avantages fiscaux réservés à « l'Industrie 4.0 ».

Leur design est innovant, l'interface sur l'écran tactile de 7" guide le technicien pendant l'opération, à l'aide de fonctions automatiques ou manuelles, donnant un contrôle total des différentes phases.

La connexion Wi-Fi garantit une mise à jour constante et la possibilité de connecter l'imprimante pour obtenir le rapport d'entretien. L'assistance technique n'est plus un problème et l'équipement peut être commandé directement par Wi-Fi.



## CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Charge sécurisée | Régénération de l'huile de la pompe à vide
- ▶ Écran tactile haute résolution de 7"
- ▶ Ouverture one touch
- ▶ Base de données intégrée
- ▶ Purge d'air automatique
- ▶ 2 réservoirs d'huile : 1 pour huile neuve, 1 pour huile usagée
- ▶ Téléassistance - Wi-Fi

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Dimensions : 620 x 720 x 1090 mm
- ▶ Poids : 74 kg
- ▶ Capacité du cylindre : 12 l
- ▶ EN OPTION :

Raccords rapides Eco

Imprimante pour l'impression des rapports d'entretien

Kit d'entretien pour véhicules hybrides et électriques

Kit de test de fuite d'azote ou de fuite d'hydrogène

Identificateur de gaz

Base de données spéciale pour engins agricoles et de chantier (pour EVO R uniquement)

## Les principaux avantages :



Procédure efficace de remplissage du système de climatisation, indépendamment de la température ambiante.



Interface USB pour les mises à jour du logiciel et du diagnostic à distance.



Taille ultra compacte, idéale comme solution mobile.



Base de données avec 2 ans de mise à jour gratuites à compter de la date d'activation.



## STATIONS DE CLIMATISATION

	ALASKA PRIME R (007936701000)	ALASKA PRIME H (007936701010)	ALASKA EVO R (007936701020)	ALASKA EVO H (007936701030)
Type de fluide frigorigène	R134a	R1234yf	R134a	R1234yf
Capacité du cylindre	12 L	12 L	12 L	12 L
Cylindrée du compresseur	8 cc	8 cc	14 cc	14 cc
Intervalle de remplacement du déshydrateur	50 kg	50 kg	100 kg	100 kg
Récupération	>95%	>95%	>95%	>95%
Capteurs de pression	LP	LP	LP	LP
Réservoirs d'huile	2 (huile neuve, huile usagée)	2 (huile neuve, huile usagée)	2 (huile neuve, huile usagée)	2 (huile neuve, huile usagée)
Niveaux d'huile	AUCUN	AUCUN	OUI	OUI
Plage de température de fonctionnement	10°C ÷ 50°C	10°C ÷ 50°C	10°C ÷ 50°C	10°C ÷ 50°C
Alimentation	230 V, 50 Hz, 800 W	230 V, 50 Hz, 800 W	230 V, 50 Hz, 800 W	230 V, 50 Hz, 800 W
Longueur de tuyaux	3 m	3 m	4,5 m	4,5 m
Écran	B&W 35x200 mm 4 lignes/30 caractères	B&W 35x200 mm 4 lignes/30 caractères	7" TFT couleurs	7" TFT couleurs
Clavier	4 touches de direction, Enter, Esc.	4 touches de direction, Enter, Esc.	Écran tactile	Écran tactile
Langues du menu	25	25	25	25
Garantie	24 mois	24 mois	24 mois	24 mois
Certificats	CE, PED	CE, PED	CE, PED	CE, PED
Purge d'air automatique	Automatique / Manuel avec anneau	Automatique / Manuel avec clavier	Automatique / Manuel de touche écran tactile	Automatique / Manuel de touche écran tactile
Imprimante	USB (pdf)	USB (pdf)	Wi-Fi/e-mail/USB (pdf)	Wi-Fi/e-mail/USB (pdf)
Impression du rapport d'entretien	✓	✓	✓	✓
Récupération et fourniture automatique du fluide frigorigène	✓	✓	✓	✓
Récupération d'huile automatique depuis le système	✓	✓	✓	✓
Mode de fonctionnement manuel	✓	✓	✓	✓
Compensation automatique de longueur de tuyau	✓	✓	✓	✓
Fonction de charge sécurisée	✓	✓	✓	✓
Reconditionnement de l'huile de pompe à vide	✓	✓	✓	✓
Test de performance de climatisation	✓	✓	✓	✓
Lecture de pression de cylindre	✓	✓	✓	✓
Connectivité sans fil	007936701140 OPT	007936701140 OPT	✓	✓
Réservoirs hermétiquement fermés (Humidity Stop)	007936701240 OPT	007936701240 OPT	007936701240 OPT	007936701240 OPT
Kit de rallonge de tuyau de 3 mètres	007936701080 OPT	007936701080 OPT	007936701080 OPT	007936701080 OPT
Kit raccord rapides Eco	007936701220 OPT	007936701230 OPT	007936701220 OPT	007936701230 OPT
Identificateur de gaz	007936701170 OPT	007936701170 OPT	007936701180 OPT	007936701180 OPT
Kit d'entretien pour véhicules hybrides et électriques	007936701110 OPT	007936701110 OPT	007936701100 OPT	007936701100 OPT
Base de données Agri	007936701070 OPT	AUCUN	007936701200 OPT	AUCUN
Détection de fuite d'azote	007936701090 OPT	007936701090 OPT	007936701090 OPT	007936701090 OPT
Interface USB / Wi-Fi / Bluetooth pour le diagnostic à distance, base de données et mise à jour du logiciel	007936701140 OPT	007936701140 OPT		
Mise à jour de base de données	007936701070 OPT	007936701070 OPT	007936701190 OPT	007936701190 OPT
Couverture de protection	007936701120 OPT	007936701120 OPT	007936701130 OPT	007936701130 OPT
Imprimante	007936701150 OPT	007936701150 OPT	007936701160 OPT	007936701160 OPT

OPT= En option

007936210010

## Ozone MX4000

En ionisant l'air, ce dispositif produit de l'ozone (O<sub>3</sub>)\*, un gaz doté d'un grand pouvoir oxydant. L'ozone est en effet capable d'éliminer et de détruire les éléments polluants ou nocifs tels que les bactéries, virus, acariens, insectes, spores, moisissures, substances chimiques nocives, ainsi que les fumées et les odeurs : il s'agit d'un moyen naturel d'éliminer toutes les impuretés qui s'accumulent dans l'habitable et dans le système de climatisation, y compris à l'intérieur de l'évaporateur. Il ne laisse aucune trace ou résidu chimique, d'odeur désagréable ou de taches sur les tissus. Sa grande capacité de génération d'O<sub>3</sub>, canalisée par un tuyau en caoutchouc permet son utilisation dans tous les véhicules, y compris les véhicules utilitaires légers ou les camping-car.

\*Le Ministère de la santé italien (circulaire n° 24482 du 31/07/1996) reconnaît l'utilisation de l'ozone dans le traitement de l'air et de l'eau, en tant que protection naturelle pour la stérilisation.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Dimensions : 300 x 200 x 170mm
- ▶ Tension d'alimentation : 220/240 V - 50Hz
- ▶ Absorption : ≤ 21W
- ▶ Production maximale d'ozone : 4000 mg/h

## BACTICYD Spray

### Dispositif médico-chirurgical

### PMC Rég. Min. San. n° 19207

Un désinfectant aérosol air, surfaces et objets. L'association de deux principes actifs et d'une base de solvant alcoolique exerce une action désinfectante et virucide efficace.

Il élimine les bactéries, les moisissures et les champignons des surfaces, des objets et d'autres pièces contaminées, des murs, cloisons et installations de climatisation : il est efficace contre la légionellose. Il élimine les mauvaises odeurs causées par des micro-organismes en agissant spécifiquement sur les couches de fond responsables, en rafraîchissant et désinfectant, au moyen d'un parfum agréable et délicat, les pièces, surfaces, objets et autres pièces traitées. Il élimine les taches sur les tissus et autres matières.

Il élimine 99,99% des bactéries.

### INDICATIONS

- ▶ Pour une désinfection rapide et efficace de lieux à haute fréquentation.
- ▶ Pour le nettoyage professionnel d'espaces publics soumis à des protocoles d'hygiène et/ou environnementaux et à la vigilance sanitaire



007950027405  
BACTICYD SPRAY 150 ml  
(19 pièces)



007950027410  
BACTICYD SPRAY 400 ml  
(12 pièces)

+hybrid Electric

MAGNETI  
MARELLI

PARTS & SERVICES



## Électrique et hybride



007935655020

## COFFRET D'OUTILS DE RÉPARATION POUR VÉHICULES HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES

- ▶ Avec séparations intérieures façonnées
- ▶ Dimensions 375x305x55 mm et poids d'environ 3,8 kg avec outils

### COMPOSITION DU COFFRET

#### Douilles, clé à cliquet et rallonge isolées



- ▶ Catégorie jusqu'à 1.000V en c.a. et 1.500V en c.c. IEC60900
- ▶ Isolation en PVC de couleur orange, avec marquage au laser
- ▶ 6 douilles polygonales isolées de 8/10/11/12/13/14mm avec raccord de 3/8"
- ▶ Clé à cliquet réversible isolée de 203mm avec raccord de 3/8"
- ▶ Rallonge isolée de 140mm avec raccord de 3/8"

#### Clé isolée



- ▶ Catégorie jusqu'à 1.000V en c.a. et 1.500V en c.c. IEC60900
- ▶ Clé fixe isolée de 10mm

#### Tournevis cruciforme isolé



- ▶ Catégorie jusqu'à 1.000V en c.a. et 1.500V en c.c. IEC60900
- ▶ Tournevis isolé en croix 2x6x100mm de 218mm de longueur y compris la poignée



#### Casque de protection

- ▶ Casque en polyéthylène à haute densité (HDPE) stabilisé aux rayons UV, extrêmement résistant, isolé jusqu'à 1.000V en c.a. ou 1500V en c.c.
- ▶ Harnais Push-Key à 4 points avec sangles en tissu réglable par curseur à coulissement, pour une haute stabilité
- ▶ Fentes incorporées pour la fixation de dispositifs de protection du visage
- ▶ Réglage postérieur avec sangle à points de 52 à 62cm
- ▶ **Visière de protection :**
  - Visière en polycarbonate pour arc électrique avec châssis pour casque à fente
  - Épaisseur 1,5mm, dimension 190x430mm, protection contre les éclaboussures de liquides, arc électrique de court-circuit, métaux fondus et solides chauds

#### Pince à bec courbée



- ▶ Catégorie jusqu'à 1.000V en c.a. et 1.500V en c.c. IEC60900
- ▶ Pince de 200mm

#### Tournevis isolé plat



- ▶ Catégorie jusqu'à 1.000V en c.a. et 1.500V en c.c. IEC60900
- ▶ Tournevis isolé plat 1x5,5x125mm de 232mm de longueur y compris la poignée

#### Gants isolants



- ▶ Catégorie EPI III de Classe 0 (EN 60903:2003 / IEC 60903:2014)
- ▶ En latex de caoutchouc naturel, épaisseur de 1,6mm

#### Tapis isolant



- ▶ Longueur, largeur et épaisseur nominales 100 x 100 x 0,4cm

**MAGNETI  
MARELLI**

PARTS &amp; SERVICES

**+Hybrid Electric****+Hybrid Electric****+Hybrid Electric****+Hybrid Electric****+Hybrid Electric**

099510240555

## Kit d'habillage d'atelier

Comprend les matériaux nécessaires pour aménager une zone où effectuer des interventions sur des véhicules hybrides et électriques.

**+Hybrid Electric**

### LE KIT COMPREND :

- ▶ Autocollant mural 750 x 50 cm
- ▶ 10 autocollants de sol 300 x 10 cm
- ▶ Autocollant terre 150x20,4 cm
- ▶ 8 poteaux de signalisation de 90 cm
- ▶ 20 mètres de chaîne blanche et rouge



007950006900

## Battery Expert Pro

Testeur de batteries 6 V/12 V et du circuit de recharge et de démarrage (alternateur et démarreur) 12 V/24 V.

Il est également possible de surveiller les baisses de tension sous la charge du démarreur et des services utilisés pendant le fonctionnement (chauffage, lève-vitres électriques, feux, etc.).

Tous les tests peuvent être exécutés sur des batteries de 40 à 2000 CCA (SAE) de type GEL, AGM, VRLA, SLI, EFB et Stop&Start.

Le courant initial de démarrage peut être fourni conformément à l'une des normes suivantes : SAE, EN, IEC, DIN et JIS. Un écran rétroéclairé à 4 lignes et 16 caractères permet d'afficher rapidement le diagnostic de la batterie et du circuit de recharge et démarrage. Toutes les données du test peuvent être imprimées.



007950007100

## Bat Expert 100

Dispositif pour le rechargement des batteries 12 V pour motos et véhicules ayant une capacité maximale de 200 Ah.

L'emploi est simple et l'écran LCD affiche les 9 étapes de charge. Le chargeur de batterie gère tous les types de batteries standards, y compris les batteries lithium-polymère de dernière génération, et possède trois modes de charge différentes pour s'adapter à chaque type.

En plus de la recharge et de l'alimentation, il analyse la qualité de la batterie.

### CARACTÉRISTIQUES DU RECHARGEMENT

- ▶ 3 modes de chargement :
  - Petites batteries charge à 1.5A-12V ; capacité de 2.3Ah à 30Ah
  - Grandes batteries charge à 10A-12V ; capacité de 30Ah à 200Ah
  - Alimentation à tension constante : 13.6V-10A max
- ▶ 9 cycles pour batteries : AGM, GEL, STD, SLI, EFB, VRLA, MF
- ▶ 6 cycles pour batteries à LiFePO4

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Écran LCD et 2 touches de sélection (Mode et Type)
- ▶ Jeu de bornes et raccordement à anneau
- ▶ Alimentation CA : 220-240V, 50-60Hz
- ▶ Tension minimale de départ charge :
  - Plomb-acide : 2V
  - LiFePO4 : 10V
- ▶ Programme de rechargement à microprocesseur
- ▶ Capteur de température avec fonction de compensation
- ▶ Température de fonctionnement : -20 à + 50 C
- ▶ Poids : 880g
- ▶ Dimensions : 21,0 (L) x 9,8 (P) x 6,0 (A) cm



007935660400

## Chargeur de batteries Bat 5

Il s'agit d'un chargeur de batteries compact à microprocesseur avec fonction de rechargement intelligente qui, grâce à des fonctions poussées, garantit une récupération professionnelle de la batterie. Indice de protection IP65 résistant à la poussière, aux projections et à la pluie ; protection contre l'inversion de polarité et les étincelles ; protection contre la surcharge de la batterie et protection contre les courts-circuits.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Simple : les LED identifient l'état exact de la charge.
- ▶ Charge : 12V plomb-acide, AGM, GEL, VRLA
- ▶ Alimentation : 220-240 V 1A
- ▶ Recharge : 5A
- ▶ Maintien : recharge à impulsions
- ▶ Poids : 0,85 kg - Dimensions : 16,0 (L) x 9,6 (P) x 5,4 (A) cm



007950007160

## Jump Starter 4.0

### Booster compact d'urgence à supercondensateurs

**Jump Starter 4.0** fonctionne grâce à une technologie électrostatique à recharge rapide qui interagit et aide la source d'énergie existante.

Il n'interfère pas avec l'électronique du véhicule puisque, s'agissant d'un composant électronique passif, il se charge immédiatement à la tension produite par le véhicule. Il utilise l'énergie résiduelle de la batterie (>11,8V) et la transforme en puissance pour permettre un démarrage rapide du moteur.

Il est dépourvu de batteries électrochimiques, ne nécessite donc pas de maintien de la charge et fonctionne dans une vaste plage de température. Une LED multicolore indique l'état de charge des supercondensateurs et un bouton ON/OFF permet une connexion/déconnexion sûre avec la batterie du véhicule.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Poids : 0,84 kg
- ▶ Courant d'entrée : 2 à 10 A
- ▶ Dimensions : 23,5 x 13 x 6 cm
- ▶ Tension d'entrée : 5 à 15 V CC
- ▶ Courant de démarrage : 400 A
- ▶ Courant de crête : 700 A
- ▶ Température de travail : -40 à +65 °C
- ▶ Durée : >10 000 cycles de démarrage (environ 10 ans)
- ▶ Rechargement : avec prise allume-cigare et câble USB
- ▶ Convient aux démarrages non pénibles

**MAGNETI  
MARELLI**

PARTS & SERVICES



## Équipements

007935200140

# Oxhydro<sup>+</sup> Carbon Cleaner

Panneau de commande tactile. Commande manuelle marche/arrêt.



## Traitement : les avantages

L'oxhydrogène, générée par l'équipement est introduit dans le conduit d'admission et se mélange à l'air aspiré à travers le filtre. Son action débute dans la chambre de combustion où, par un procédé chimique de pyrolyse augmentant la température de combustion, il élimine tous les résidus des têtes de pistons, cylindres, nez d'injecteurs, soupapes, bougies d'allumage, bougies de préchauffage, etc., sans chauffer les métaux puisque la chaleur se concentre dans les gaz d'échappement. Cette chaleur ainsi que l'humidité engendrée par la combustion du gaz sont expulsées avec les gaz d'échappement. Lors de leur passage, ces derniers décalaminent : la vanne de recyclage des gaz d'échappement (EGR), le turbocompresseur, la sonde lambda, le pot catalytique et le FAP.

## Innovation, fiabilité et sécurité

L'équipement est fabriqué en acier, la cellule et le réservoir sont en acier inoxydable. Le générateur d'hydrogène, cœur du dispositif, est alimenté par une tension de 220 V CA, ce qui permet un haut débit et une réduction des temps de traitement. Tout au long du processus, l'équipement utilise de l'eau distillée, préalablement mélangée à de l'hydroxyde de potassium (lors du premier remplissage). Un écran tactile guide l'opérateur à chaque étape du processus.

Muni d'un système de sécurité exclusif, l'équipement fonctionne uniquement lorsque le moteur du véhicule tourne, et s'arrête automatiquement, dès que le moteur s'arrête. En plus, afin de garantir la sécurité de l'opérateur, des capteurs sont installés afin de détecter les fuites de gaz « oxhydrogène » et de surveiller la pression.



Écran couleurs de 10"



Mini VCI OBD



Barboteur et tuyau d'alimentation



Programme de contrôle à distance



Système de nettoyage des conduits



Application de contrôle

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Dimensions : 68 x 110 x 50 cm
- ▶ Alimentation : 220-240 V 50 Hz 16 A
- ▶ Puissance : 3500 W
- ▶ Écran : Tactile 10"
- ▶ Connexion : Wi-Fi / Bluetooth
- ▶ Générateur : Acier AISI 316L
- ▶ Poids : 120 kg (réservoir vide)
- ▶ Contenance du réservoir : 60 litre
- ▶ Consommation : 1,5 l/h
- ▶ Domaine d'application : auto/moto/camion/engins agricoles/secteur nautique

Compatible avec tous les moteurs diesel, essence et GPL.

## Décalaminage et nettoyage du moteur

Les raisons du dépôt de suies de carbone dans le moteur du véhicule sont nombreuses. La technologie HHO permet de rétablir avec facilité, rapidité et de façon innovante les performances du véhicule. L'oxhydrogène a une capacité de décalaminage impressionnante. En effet, l'électrolyse déclenche le dégagement d'un « gaz » qui permet de nettoyer, en quelques minutes, toutes les pièces sensibles du moteur.

- PUISSANCE ACCRUE**
- RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION**
- OPACITÉ ET ÉMISSIONS RÉDUITES**



CATALYSEUR



BOUGIE



EGR



FAP



CHAMBRE DE COMBUSTION




INJECTEUR



COLLECTEUR D'ADMISSION

## Moindre opacité et consommation

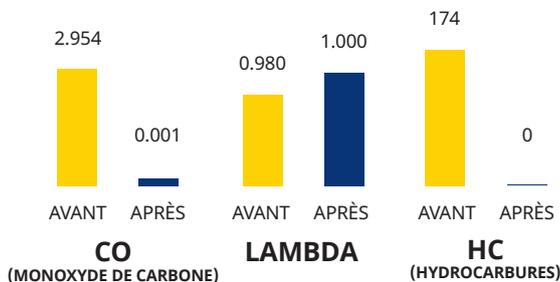

### PRESSION DIFFÉRENTIELLE FAP



### COEFFICIENT FAP



## Décalaminage du moteur et filtre à particules (FAP)



AVANT



APRÈS



007935200150  
Liquide de nettoyage du système d'admission

007935200100  
Oxhydro Carbon Cleaner (sans Intake Cleaner)

Les données et les images sont représentatives de tests effectués sur plusieurs véhicules dans différentes conditions, mais n'expriment pas une valeur standard sur tous les véhicules.

007935200145

# Intake Cleaner

## Décalaminage des conduits d'admission



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Tension : 10 à 16 V DC
- ▶ Puissance : 15 W
- ▶ Écran : Tactile 5"
- ▶ Connexion : Wi-Fi
- ▶ Poids : 3,7 kg
- ▶ Réservoir : 2 litres
- ▶ Certifications : CE, Conformité Industrie 4.0
- ▶ Traitement : Automatique/ Manuel
- ▶ Vibreur : Installé

Les conduits d'admission se nettoient à l'aide d'un détergent spécialement étudié pour notre dispositif Intake Cleaner qui peut s'employer sur n'importe quel type de moteur à combustion interne.

Le détergent spécialement nébulisé entre en contact avec les suies de carbone du système d'admission et les assouplit en provoquant une élimination progressive.

Compatible avec tous les moteurs diesel, essence et GPL.



Application web



Programme de télécommande



AVANT

&gt;



APRÈS



007935200150  
Liquide de nettoyage  
du système d'admission

Les images sont représentatives de tests effectués sur plusieurs véhicules dans différentes conditions, mais n'expriment pas une valeur standard de décalaminage sur tous les véhicules.

# Aspirateurs d'huile



MMOD-02  
007935016720

MMOD-01  
007935016710

MMOD-03  
007935016700

Vide (Mpa)	0~0.1	0~0.1	0~0.1
Pression à l'entrée (bar/psi)	8~10/114~145	8~10/114~145	8~10/114~145
Contenance du réservoir	70 litres	70 litres	70 litres
Performances (litres/min)	1.5~2	1.5~2	1.5~2
Pression de service (bar/psi)	1~2/14~28	1~2/14~28	1~2/14~28
Intervalle temp. de l'huile	40~80	40~80	40~80
Réservoir gradué (litre/gallon)	10/2.6	-	-
Pantographe (litre/gallon)	20	15	-
Dimensions	470 x 385 x 1600mm	470 x 385 x 1600mm	470 x 385 x 900mm
Poids	29 / 32 Kg	25 / 27 Kg	22 / 24 Kg



007935016780  
Pompe à huile manuelle  
pour fûts de 180 à 220 kg



007935016760  
Chariot porte-fût d'huile  
avec pompe pneumatique,  
compteur de litres  
électronique pour fûts de  
180 à 220 kg



007935300100  
Bac anti-débordement Oiltek  
pour 2 fûts



## Lampes Professionnelles

007935030030

Torche orientable 3W+3W



- ▶ LED 3W > 240 lumens
- ▶ LED 3W > 160 lumens
- ▶ Rotation 120°
- ▶ Aimant dans la poignée
- ▶ 2 heures de fonctionnement
- ▶ Crochet de fixation
- ▶ Prise mini-USB de recharge avec indicateur de niveau de pile
- ▶ 3 heures de recharge
- ▶ Chargeur de batteries 5V 1A

007935030190

Lampe frontale rechargeable avec capteur de mouvement



- ▶ Lumière avant à LED avec flux lum. à 2 intensités 250/80 lumens
- ▶ Lampe frontale orientable
- ▶ Touche latérale pour activation de lumière continue à 2 intensités
- ▶ Touche pour activation de capteur de mouvement avec voyant
- ▶ Sangle élastique réglable et démontable
- ▶ Résistante à la poussière et à l'eau (IP54)
- ▶ Deux attaches pour fixer la torche sur le casque
- ▶ Alimentation : pile Li-Poly 3,8 V 1600 mAh
- ▶ Système alimentation 5V 1A CE muni de câble USB- mini USB
- ▶ Autonomie : 2,5 à 6 heures
- ▶ Temps de recharge : 3 à 4 heures avec voyant à LED

007935030150

Torche 300 lumens



- ▶ LED 3W > 50 lumens
- ▶ LED 3W > 300 lumen
- ▶ Deux sélections d'intensité lumineuse 150 ou 300 lumens
- ▶ Résistante à l'eau et à la poussière (IP54)
- ▶ 2 crochets de fixation avec 2 aimants
- ▶ Crochets détachables
- ▶ 3 heures de fonctionnement
- ▶ 3 heures de recharge
- ▶ Chargeur de batteries 5V 1A

007935030020

Torche orientable 3W+ UV



- ▶ LED 3W > 240 lumens
- ▶ LED UV 395 ~ 410 lumens
- ▶ Rotation 120°
- ▶ Aimant dans la poignée
- ▶ 2 heures de fonctionnement
- ▶ Crochet de fixation
- ▶ Prise mini-USB de recharge avec indicateur de niveau de pile
- ▶ 3 heures de recharge
- ▶ Chargeur de batteries 5V 1A

007935030040

Lampe pliable



- ▶ LED 2,5W > 230 lumens
- ▶ Étrier pliable avec aimant
- ▶ Crochet rétractable rotation 360°
- ▶ 3 heures de fonctionnement
- ▶ 2,5 heures de recharge
- ▶ Câble USB/mini-USB pour la recharge

007935030160

Torche avec réglage



- ▶ LED 3W
- ▶ Couverture en métal
- ▶ Résistante à l'eau et à la poussière (IP54)
- ▶ Sélection du flux lumineux : 140 ou 250 lumens
- ▶ Possibilité de changer la distance focale
- ▶ Câble USB/mini USB inclus avec adaptateur 220V
- ▶ 3 heures de recharge
- ▶ 2,5 à 5 heures de fonctionnement

007935030140

MINI Torche orientable



- ▶ LED 0,9W > 100 lumens
- ▶ LED 0,9W > 60 lumens
- ▶ Rotation 120°
- ▶ Aimant dans la poignée
- ▶ Crochet de fixation
- ▶ Prise mini-USB de recharge avec indicateur de niveau de pile
- ▶ 2,5 heures de fonctionnement
- ▶ USB/mini USB inclus

007935030130

Mini torche orientable  
avec UV

- ▶ LED 0,9W > 100 lumens
- ▶ LED UV 395~410 nm
- ▶ Rotation 120°
- ▶ Aimant dans la poignée
- ▶ Crochet de fixation
- ▶ Prise mini-USB de recharge avec indicateur de niveau de pile
- ▶ 2,5 heures de fonctionnement
- ▶ Câble USB/mini USB inclus

007935030070

Lampe sous capot



- ▶ LED 15W 1150 lumens à pleine puissance, 550 lumens à moyenne puissance
- ▶ Intensité lumineuse sélectionnable par bouton
- ▶ Injection ABS prise modelée avec protection antichocs, design ergonomique pour faciliter l'emploi
- ▶ Alimentation à 220V
- ▶ Crochet en alliage d'aluminium avec couverture en PVC
- ▶ Barre réglable de 119 à 190 cm
- ▶ Crochet « doigt » (360°) pour une prise ferme et sûre



## Gants en Nitrile

Gants à usage unique en nitrile non talqués avec finition de surface antidérapante.

La boîte en carton permet un accès facile au produit.



- ▶ 099700120060  
Taille M
- ▶ 099700120070  
Taille L
- ▶ 099700120080  
Taille XL

## Lave-mains



- 099500271010  
Liquide lave-mains  
1 litre

Liquide lave-mains détergent à haut pouvoir dégraissant.  
Détergent pour les mains non abrasif conseillé pour les garages.



- 099996001045  
099996001005  
Pâte lave-mains :  
1 litre - 4 litres

Contient de la glycérine pour adoucir l'épiderme. Nettoie les mains en les enveloppant d'un délicat parfum.  
Ne bouche pas les tuyaux d'échappement. Ne contient pas de sable.



- 099996001204  
Crème lave-mains  
4,5 litres

Crème lave-mains professionnelle abrasive, contient de la glycérine pour adoucir l'épiderme ; nettoie les mains en les enveloppant d'un délicat parfum.

**MAGNETI  
MARELLI**

PARTS &amp; SERVICES



007950027416

## Nettoyant pour vanes EGR 400 ml (12 pièces)

Produit de nettoyage et dégraissage des pièces mécaniques de la voiture. Les problèmes de fonctionnement du système EGR se répercutent directement sur les émissions polluantes en limitant les performances du moteur. Le « nettoyant de vanes EGR en aérosol » a été étudié spécifiquement pour le nettoyage et l'entretien du « circuit EGR » en rétablissant son fonctionnement normal et son efficacité.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Type : aérosol
- ▶ Couleur : liquide incolore
- ▶ Densité : 0,800 kg/l +/- 0,05 (phase liquide)
- ▶ Inflammabilité : extrêmement inflammable
- ▶ Propulseur : GPL (propane butane)

007950027421

## Nettoyant pour corps papillon 500 ml (12 pièces)



Produit de nettoyage et dégraissage des pièces mécaniques de la voiture. Nouvelle formule hautes performances pour un nettoyage efficace des corps papillon et des carburateurs.

En quelques secondes, il dissout les impuretés, l'huile, les dépôts et les résidus de colle. Le produit favorise un meilleur fonctionnement des pièces mobiles et diminue, par conséquent, la consommation de carburant.

Mélange à usage multiple de solvants aliphatiques, acétates, alcools, sans solvants

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ Type : aérosol
- ▶ Couleur : transparente incolore
- ▶ Densité : 0,80 kg/l (+/- 0,04) à 20°C (phase liquide)
- ▶ Propulseur : propane/ Butane
- ▶ Inflammabilité : extrêmement inflammable
- ▶ Conservation : locaux frais (10 à 30 °C) et aérés, évitant l'accumulation de charges électrostatiques

**MAGNETI  
MARELLI**

PARTS & SERVICES



## Consommables pour garages



99600197010  
Housses de siège

- ▶ Bobine de 125 pièces



099600198010  
Tapis de sol

- ▶ Boîtes de 250 pièces



099600199010  
Couvre-volant

- ▶ Boîte de 10 bobines
- ▶ + 1 Manette



099900202100

## Siège Sparco Checkstar

- ▶ Siège surbaissé et élargi pour un meilleur confort
- ▶ Dossier réglable en inclinaison et en réglage lombaire
- ▶ Avec dispositif anti-basculement et blocage du dossier à 150°
- ▶ Base avec piston certifié SGS / BIFMAX5.1 / EN1335
- ▶ Mécanisme basculant et base en aluminium brillant avec 5 roues solides
- ▶ Accoudoirs type 4D avec mouvement multidirectionnel



099600200020

## Kit présentoir mural pour protections auto

- ▶ 1 Présentoir mural bleu 5002
- ▶ 1 Bobine de 50 housses de siège
- ▶ 1 Boîte de 50 tapis de sol
- ▶ 1 Bobine Couvre-volant
- ▶ +1 Manette
- ▶ Dim. 78 X 50 X 20 cm

099600930010

## Tapis magnétique



099600930030

## Bobine de protection de garde-boue

- ▶ Boîte de 50 pièces

